



Cortadora de mesa de alta precisión

Familia FC-6+



Rápida. Precisa. Robusta.

La herramienta perfecta para sus necesidades de corte de FO.



Un sólo paso



Precisa



Auto rotación




Gran vida útil

Características

Corte de una sola pasada para un manejo perfecto



Compatible con soporte para fibra individual y holders universales



Cuchilla auto rotativa para un corte firme y estable



Especificaciones

	FC-6R+	FC-6C+	FC-6S+
Características			
Un solo paso	✓	✓	✓
Fibras individuales y ribbon	✓	✓	no
Auto rotación de la cuchilla	✓	no	no
Detalles			
Tipos de fibras	Material	Óxido de silicio	
	Diámetro cladding	Φ125 μm	
Tipos de fibras	Individual y hasta ribbon de 12 FO		Individual
Soporte para fibra individual	Preinstalada (AP-FC6M)		Preinstalada (AP-FC6SA)
Longitud de corte	5~20 mm (Φ250μm) / 10~20 mm (Φ900μm) / 10mm (Ribbon)		5~20 mm (Φ250μm)/10~20 mm (Φ900μm)
Ángulo de corte (típico)	0.5 grados		
Depósito de restos de fibra	Automático (CU-FC6+)		Simple (FB-FC6SA)
Dimensiones (W x D x H)	100 x 81 x 63mm		93 x 76 x 63mm
Peso	440g	430g	390g
Cuchilla de repuesto (cambiable en campo)	FCP-20BL(7R)		FCP-20BL
Vida útil de la cuchilla *1	60,000 fibras (2.500 fibras x 24 posiciones)		54,000 fibras (2.250 fibras x 24 posiciones)


* 1: La vida útil de las cuchillas no se puede garantizar. Puede variar en función del entorno de trabajo.

Presentación estándar


	Código	FC-6R+	FC-6C+	FC-6S+
Cuerpo principal	FC-6R+	1pc	-	-
	FC-6C+	-	1pc	-
	FC-6S+	-	-	1pc
Caja de transporte	CC-6H	1pc	1pc	1pc
Soporte para fibra individual	AP-FC6M	1pc	1pc	-
	AP-FC6SA	-	-	1pc
Depósito de restos de FO	CU-FC6+	1pc	1pc	-
	FB-FC6SA	-	-	1pc

Accesorios opcionales y consumibles

	Código	Nota
Caja transporte	-	-
Soporte fibra individual	AP-FC6M	Para fibras de Φ 250 y 900μm
	AP-FC6SA	Para fibras de Φ 250, 900μm y cable drop
Depósito restos FO	CU-FC6+	-
	FB-FC6SA	-
Cuchillas de recambio	FCP-20BL(7R)	Para FC-6R+
	FCP-20BL	Para FC-6C+, FC-6S+




Caja de transporte



AP-FC6M


Soporte para fibra individual



CU-FC6+

FB-FC6SA

Depósito de restos de FO

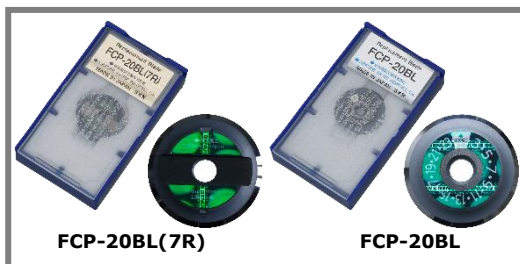

FCP-20BL(7R)

FCP-20BL

Cuchillas de recambio

 Sumitomo Electric Industries, Ltd.